


2950156

021

- SANISWIFT prend en charge plusieurs appareils sanitaires pour résoudre les installations les plus complexes.
- Idéal pour les applications résidentielles.
- Système pré-assemblé avec entrées basses et clapets anti-retour intégrés.
- Pompe puissante et économique à entrées multiples et convenant à différents types d'installations.
- Refoulement horizontal max : 140 pi.
- Refoulement vertical max : 14 pi.
- Horizontal discharge : 140 ft.
- Vertical discharge : 14 ft.
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 1 po - 1,5 po
- Alimentation électrique : 115 V - 60 Hz
- Intensité de courant : 4,5 A*
- HP : 03
- Température maximale 140°F

*Avec évacuation de 1 po. Ces renseignements peuvent varier lorsque la dimension de l'évacuation est plus élevée. Consultez l'usine de fabrication.

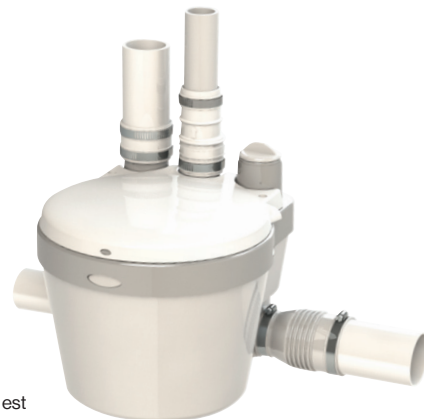

- *The SANISWIFT can handle multiple fixtures to solve the most difficult installations. Saniswift sets the standard as the ultimate gray water pump.*
- *Ideal for residential applications. Pre-assembled system with low inlets and built-in check valves*
- *Powerful and economical pump with multiple inlets for various installations*
- *Discharge rate at 14 ft: 18 gal/min (70 liters/min)**
- *Discharge rate at 3 ft: 24 gal/min (89 liters/min)**
- *Discharge pipe diameter: 1 in.- 1.5 in.*
- *Power supply: 115 V - 60 Hz*
- *Amperage: 4.5 A**
- *HP: 0.3*
- *Temperature: Maximum 140°F*

*Measured using 1" discharge. Information will vary once the discharge size is increased. Consult with factory.