


Nettoyant et scellant quotidien UltraCare – pierre et coulis

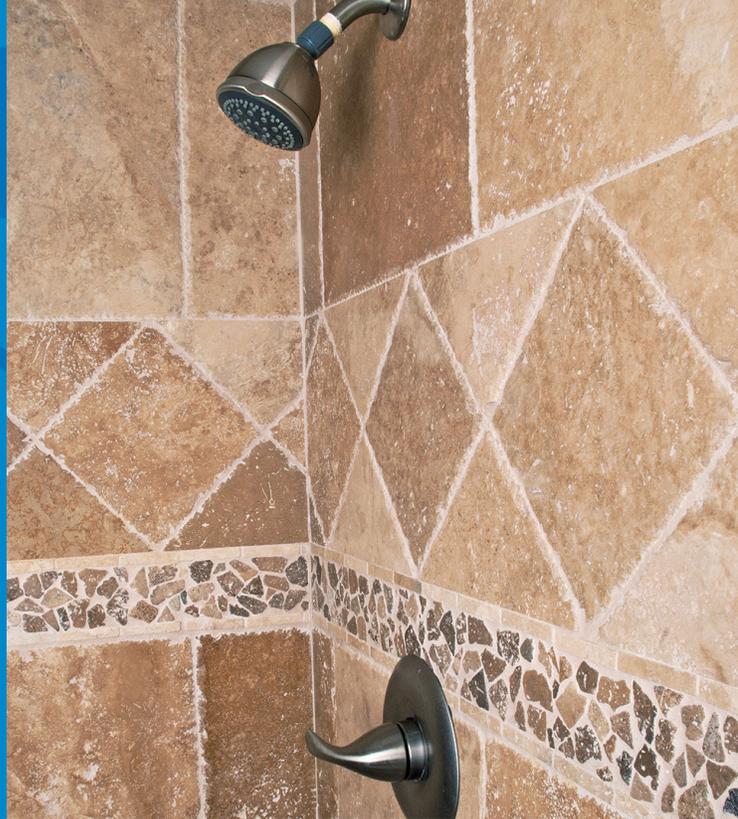

DESCRIPTION

Le Nettoyant et scellant quotidien pour pierre et coulis *UltraCare*[®] est un nettoyant en vaporisateur prêt à l'emploi, pour usage quotidien. Il nettoie et désodorise tout en améliorant la performance des scellants pénétrants existants. Assez puissant pour dissoudre la graisse et la saleté, le Nettoyant et scellant quotidien pour pierre et coulis *UltraCare* est idéal pour les dossierers ainsi que les comptoirs de cuisine et de salle de bain. Non acide, il est sans danger pour la pierre naturelle, le coulis et les carreaux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nettoie et prolonge la durée de vie des scellants pénétrants existants
- Sûr pour la pierre naturelle, le coulis et les carreaux
- Dissout la graisse et la saleté
- Odeur de citron

AIRES D'UTILISATION

- Tous les types de pierre naturelle, de coulis ainsi que de carreaux de céramique, de porcelaine et de verre, scellés.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas employer sur les surfaces peintes.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter les Services techniques de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

APPLICATION DU PRODUIT

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, à une distance de 12,5 à 17,5 cm (5" à 7").
2. Essuyer avec un linge doux et propre ou un linge en microfibre.
3. Pour la saleté tenace, laisser agir le produit plusieurs minutes avant d'essuyer. Si nécessaire, frotter la surface avec un tampon de nylon blanc.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement, à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Pour de plus amples renseignements, consulter le Guide d'entretien *UltraCare* au www.mapei.com.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide clair
Odeur	Odeur de citron
État physique	Liquide
COV	22 g par L

Emballage et couverture approximative*

Format	Couverture
Flacon pulvérisateur : 710 ml (24 oz US)	232 m ² (2 500 pi ²)

* La couverture varie selon la méthode d'application, la texture et la porosité du support ainsi que la présence de contaminants sur ce dernier.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques

É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 6 novembre 2023 MK 3000202 (23-2004)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2023 MAPEI Corporation.

